

Ficha técnica

Puerta pivotante frigorífica tecnic

PUERTA PIVOTANTE FRIGORÍFICA TECHNIK



Las puertas pivotantes frigoríficas Kavidoors están especialmente diseñadas para entornos de **temperatura controlada negativa** para su uso en **cámaras frigoríficas de conservación (+0 °C)** y de **congelación (-20 °C)**. Instalación en supermercados, hostelería, restauración, sector industrial...
Diferentes opciones de apertura: tirando, empujando o girando la maneta.

Opciones

- ✓ Cerradura con llave.
- ✓ ISO-Mirilla 300x300 para puertas de conservación.
- ✓ Protecciones en la hoja inox/damero.
- ✓ Paso carretilla a cualquier altura.
- ✓ Sistema capilla para paso riel aéreo.
- ✓ Portillón con marco rodado y cierre de palanca.
- ✓ Barra antipánico.
- ✓ Marco rodado/obra/paso escalón.
- ✓ Puerta pivotante de doble hoja.
- ✓ Muelle cierrapuertas.
- ✓ Portillones de 500x500: herraje cromado brillante, cierre de un punto y dos bisagras verticales.

Marco

Marco frigorífico autoportante construido con **perfilería de aluminio extrusionado** con tratado anodizado de 20 micras color plata pulida, con opción lacado en blanco.

Marco telescópico con doble rotura de puente térmico. Sistema innovador de marco y contramarco telescópico muy robusto para **adaptar perfectamente la fijación a pared de panel o muro de obra** sin importar la longitud. Este perfil dispone de **alojamiento para la resistencia calefactora** en aplicaciones de temperatura de **congelación** y paso de carretilla.

Ancho de luz máximo	1,2 m
Alto de luz máximo	2,2 m

Temperatura	+0°C	-20 °C
Espesor de la hoja	60 mm	80 mm

Hoja

Superpuesta sobre el marco y rematada con molduras laterales de aluminio anodizado.

La hoja dispone de **juntas de EPDM coextrusionado** que asegura una **perfecta hermeticidad**.

Colores

Disponemos de **gran variedad de colores RAL** para atender las necesidades de cada cliente.

Herrajes

Dispone de maneta interior con refuerzos de PE; cierre de un punto en aluminio y bisagras 980 con rampa de elevación fabricados en composite en color gris.

Recubrimientos

Amplia gama de recubrimientos para **garantizar la máxima durabilidad, incluso en los ambientes más agresivos**: Acero lacado (bandacolor), acero inox AISI 304/2B, PVC, PRFV, PET...




1 Cerradura CAF Formol 5520, 5525 modelo optional.

2 Bisagra caff G-480.

3 Maneta 5520.

4 Burlite perimetral de EDPM flexible con fijación a la hoja mediante una flecha alojada en el perfil de alojamiento. De fácil sustitución.

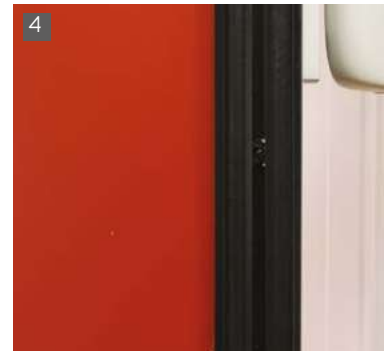

Fácil montaje

Instalación fácil y sencilla con bajo mantenimiento. Puerta preinstalada.



Gran resistencia y durabilidad

Alta durabilidad con un uso intensivo.



Tiempo

Ahorro de tiempo y dinero.



Eficiencia energética

Eficiencia energética y gran aislamiento.



Cualidades funcionales

Cualidades funcionales climáticas, higiénicas y sanitarias óptimas.



Industria alimentaria

Apto para el contacto con alimentos.



Adaptable


Adaptación a las demandas del proyecto.




Personalización

Personalización.


Vista exterior

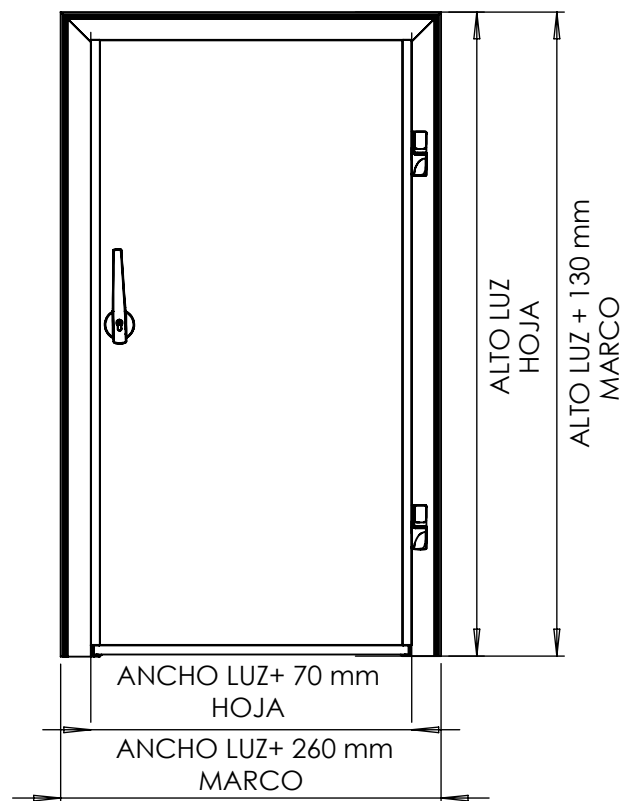

Vista lateral

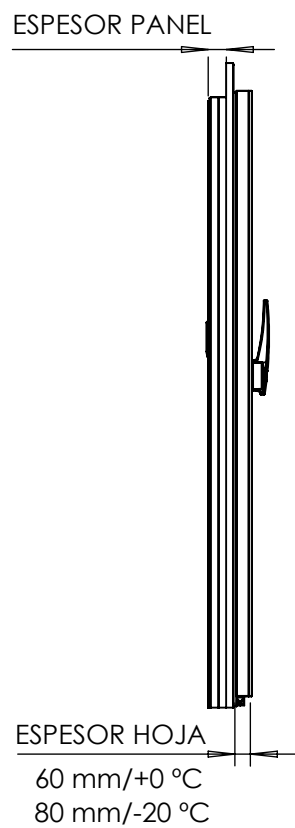


Vista interior

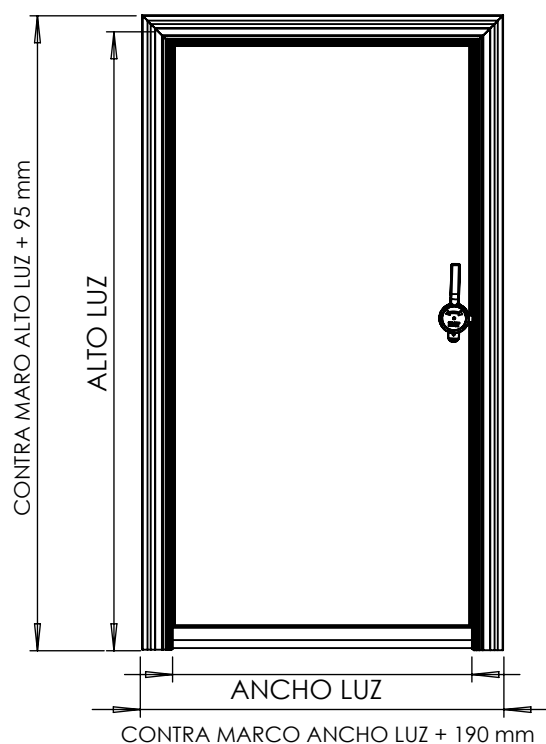

Dimensiones foso (modelo KHfV y KHTV)

Interior cámara

Exterior cámara

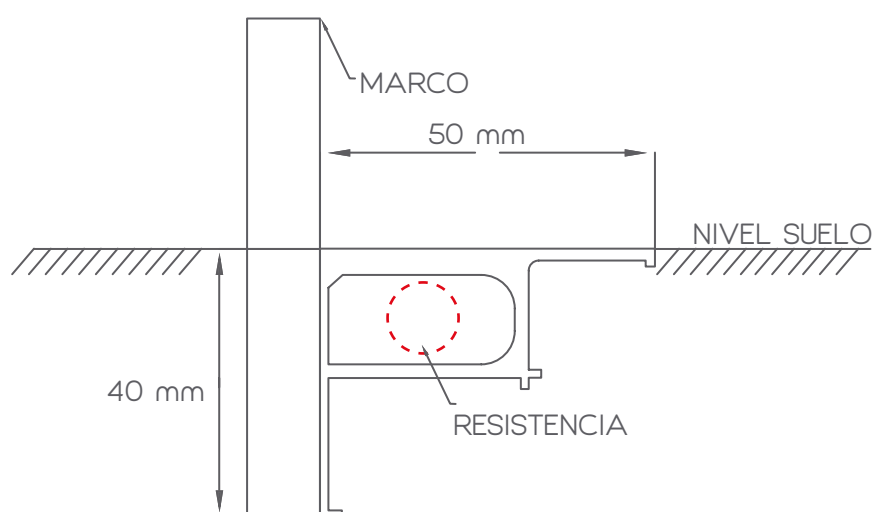



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com