

Ficha técnica

Automatismo puerta corredera frigorífica


Automatismo puerta corredera frigorífica



El automatismo de puerta corredera frigorífica Kaviddoors se puede utilizar en **puertas de todas las medidas**, tanto en cámaras de **conservación (0 °C)** como en cámaras de **congelación (-20 °C)**.

En materia de seguridad, cumple con el Marcado CE y certificado según norma **UNE-EN 13241-1 y DIN EN 12978**. Idóneo en centros logísticos, industria cárnica... Recomendado para **cámaras con un alto tráfico de carga**.

Tipos de aperturas:

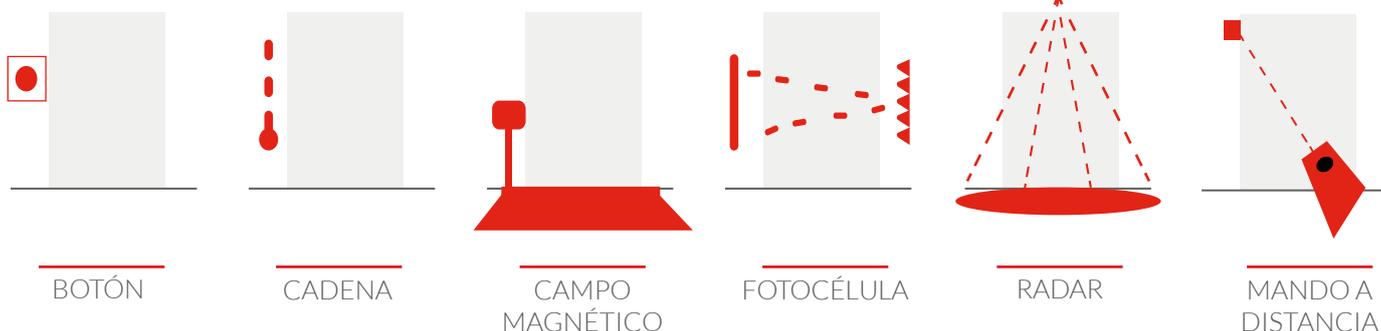

Motor

- Potencia: 0.55 kW.
- Velocidad de apertura y cierre de la puerta: 0.7 metros por segundo.
- Cubremotor practicable en inoxidable.
- Finales de carrera por encoder.
- Bajo mantenimiento.
- Resistencia y durabilidad en entornos industriales.



Cuadro de maniobras

- Aislamiento reforzado.
- Caja protectora IP56 en material plástico para colocación en temperatura positiva (+0°).
- Variador de frecuencia con potencia máxima de salida de 0.75 kW.
- 1x230 VAC+PE a 50-60Hz.
- Elementos de seguridad según normativa CE: Pulsador interior con seta de emergencia, fotocélula emisor/receptor y banda de seguridad. Posibilidad de apertura manual en caso de fallo eléctrico.
- Protección con equipos de clase II.
- Control digital de regulación y posición de la puerta.



Diseño

Su excepcional diseño ha conseguido que sea un producto con unas óptimas cualidades funcionales, climáticas, higiénicas y sanitarias.



Programación

Programación sencilla y rápida al proveerse preinstalado.



Fácil apertura

Fácil apertura manual en caso de fallo eléctrico.



Rapidez

Alta velocidad de apertura y cierre.



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com