

Ficha técnica

# Puerta rápida enrollable


# Puerta rápida enrollable



Las puertas rápidas enrollables Kavidoors están especialmente diseñadas para **zonas de interior climatizadas** con temperaturas que oscilen **entre los 5 y los 80 °C**.

Uso como **elemento divisorio en zonas con un flujo de mercancías continuo**, para asegurar un aislamiento óptimo. Instalación en cualquier sector industrial, pero se recomienda especialmente en lugares con alto tránsito.

## Tipos de aperturas:

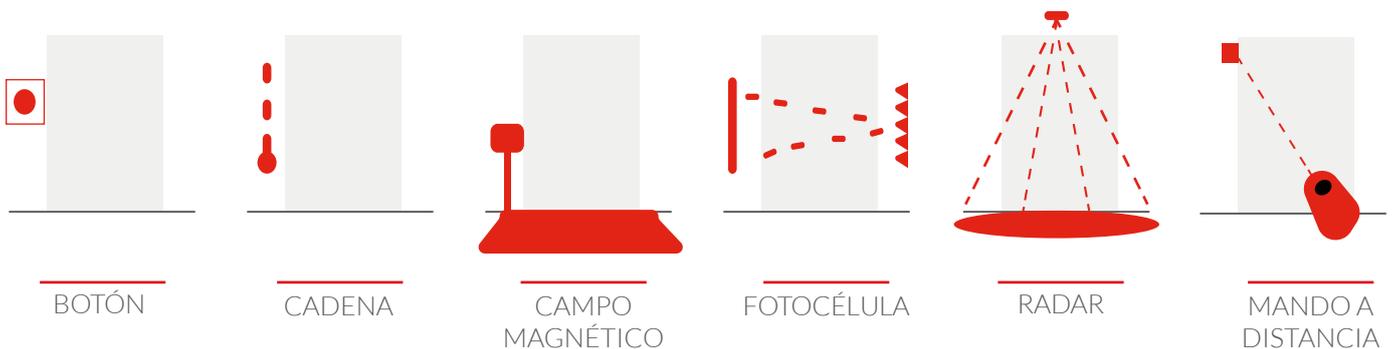

## Opciones

- Cubremotor metálico.
- Todos los elementos en acero inoxidable (guías, dintel, consola, pies y tornillería).
- Mirillas adicionales o a medida.
- Cuadro eléctrico con conexión monofásica, uso a 220V o 60 Hz,  $v=1,2$  m/s con variador.
- Autorreparable.
- Perfiles lacados en blanco.
- Sistema SAI de emergencia.
- Diseño de lonas corporativas personalizadas.
- Baliza intermitente.
- Dintel reducido.
- Finales de carrera inductivos.

## Estructura

Fabricada con **dintel de aluminio anodizado con alto grado de estanqueidad**. Fijaciones pared-suelo en acero inoxidable. Sistema de cables ocultos.

Configurada con una lona de PVC-Nylon entretelado de 1 mm de espesor y 900 gr/m<sup>2</sup> con ventana transparente configurable.

Ancho de luz máximo	4 m
Alto de luz máximo	3,4 m

## Motor

- Tensión de alimentación 3x400V/ 3x230V VAC+PE, 160 rpm.
- Velocidad de apertura y cierre: 1 m/s.
- Finales de carrera por encoder.
- Protección humedad IP65.
- Engranajes de nivel de ruido reducido.



## Seguridad

Barrera de fotocélulas integrada en la guía. Botonera de emergencia interior/exterior y **posibilidad de apertura manual en caso de emergencia**.

## Colores

Disponemos de **gran variedad de colores RAL** para atender las necesidades de cada cliente.

## Cuadro de maniobras

- Control digital de regulación y posición de la puerta.
- Contactores de bloque mecánico y larga duración.
- Conjunto de terminales de gran calidad para el conexionado externo.
- Si se corta la corriente la puerta no se desprograma ni hay que volver a regular su posición.
- Conexión trifásica 3x380/400 VAC+N+PE ó monofásica 2x230 VAC+N+PE.



### Fácil montaje

Instalación, programación y regulación sencillas y rápidas con bajo mantenimiento. Puerta preinstalada.



### Personalización

Personalización de lonas corporativas.



### Ahorro

Ahorro de tiempo y dinero.



### Seguridad




Esta puerta cumple con las normas de seguridad requeridas bajo la norma EN13241-1. Marcado CE.



### Sistema de seguridad

Único sistema de seguridad.

## Planos

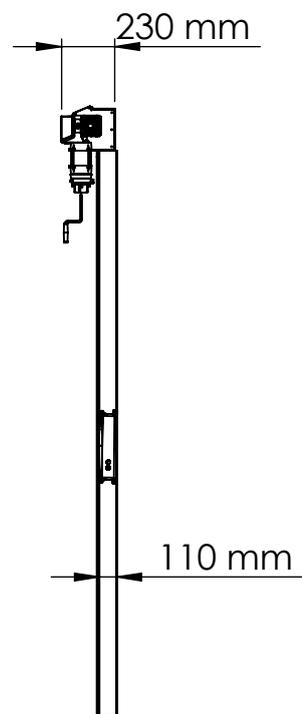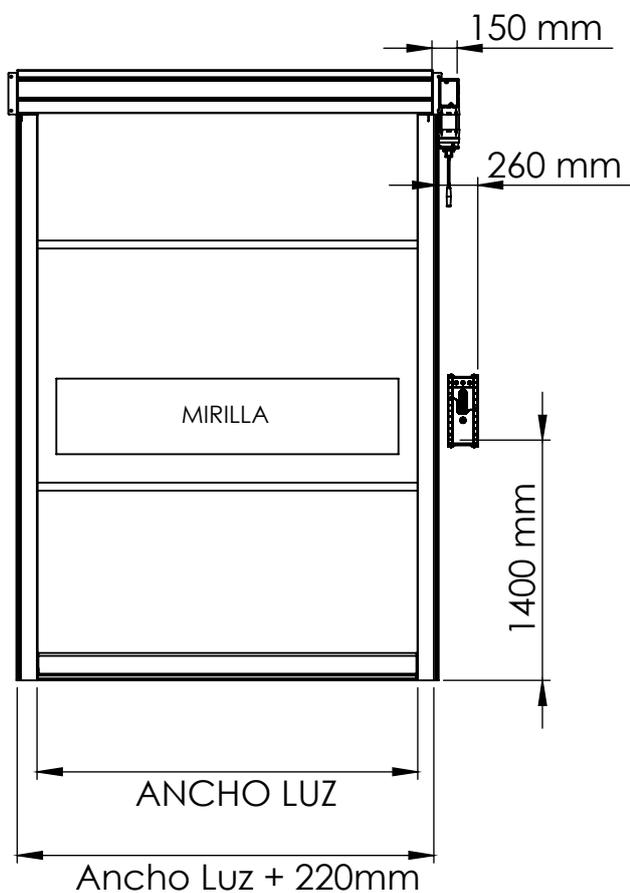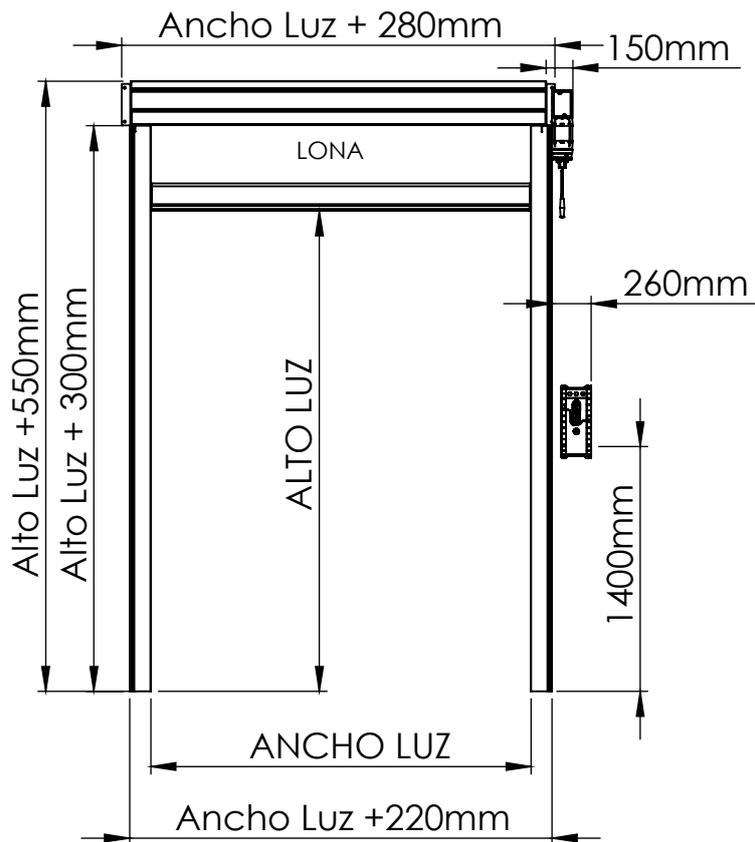



[info@kavidoors.com](mailto:info@kavidoors.com)

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n  
46980 Paterna, Valencia, España

 [kavidoors.com](http://kavidoors.com)