Ficha técnica

Protecciones industriales



Protecciones industriales



Las **protecciones industriales** de Kavidoors además de tener ventajas objetivas como la **resistencia, facilidad de instalación** y que no rompen el suelo al recibir impactos, también es una buena inversión a medio plazo que se puede amortizar gracias a un coste mínimo de mantenimiento y su posibilidad de reparación de forma rápida y económica.

Bolardos

El **bolardo** es la mejor opción para **proteger la parte interior de puertas y esquinas**, además es una solución idónea para zonas de reducido tamaño que necesiten protección.



Dimensiones (mm)			
DIÁMETRO	ALTURA	ø VARILLA	
7 0	2 66	2 0	
1 00	4 30	■ 30	
1 00	■530	■ 30	
1 20	4 30	■ 30	
1 20	■ 530	■ 30	
1 20	■800	■ 30	
■ 180	4 30	■ 30	


Perforación (mm)		
Ø	PROFUNDIDAD	
4 8	1 50	
6 8	150	
6 8	150	
6 8	150	
6 8	1 50	
6 8	1 50	
6 8	1 50	



Bolardo 110/170

Bolardo de gran altura, macizo hasta los 500 mm. Para protección y señalización.



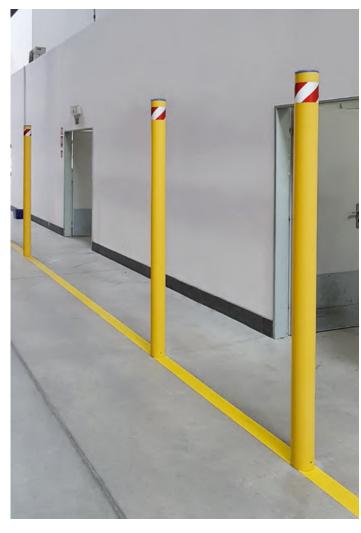

Dimensiones (mm)			
DIÁMETRO	ALTURA	ø VARILLA	
110	1000	30	
110	1500	30	
110	2000	30	
110	2500	30	
170	1200	30	
170	1500	30	
170	2000	30	
170	2500	30	

Perforación (mm)		
PROFUNDIDAD		
150		
150		
150		
150		
150		
150		
150		
150		



3

Guardarrailes

Guardarrail simple

El **guardarraíl** simple es ideal para **proteger cualquier pared y objeto** gracias a su anclaje. **Gran resistencia a los impactos.**



Dimensiones (mm)				
DIÁMETRO	LONGITUD	N°BASES	ALTURA	ø VARILLA
1 70	500/1000	2	1 25	1 6
1 70	1500/2000	3	1 25	1 6
1 00	500/1000	2	1 55	2 0
1 00	1 500/2000	3	1 55	2 0
1 00	2.500	4	1 55	2 0
1 20	500/1000	2	1 75	2 0
1 20	1 500/2000	3	1 75	2 0
1 20	2500	4	1 75	2 0
1 20	500/1000	2 2	■ 275	2 0
1 20	1 500/2000	3	2 75	2 0
1 20	2500	1 4	2 75	2 0

Perforación (mm)		
Ø	PROFUNDIDAD	
38	1 50	
38	1 50	
4 8	■ 150	
4 8	1 50	
4 8	■ 150	





4



Guardarraíl doble

La protección más robusta, capaz de soportar impactos a diferentes alturas.





	Dimensiones (mm)				
DIÁM	ETRO	LONGITUD	N° BASES	ALTURA	ø VARILLA
inf	sup				
7 0	7 0	500/1000	2	2 30	1 6
1 70	1 70	1 500/2000	3	230	1 6
1 00	1 00	500/1000	2	■ 300	2 0
1 00	1 00	1 500/2000	■ 3	■ 300	2 0
1 20	1 20	500/1000	2	■ 340	■ 20
1 20	1 20	1 500/2000	■ 3	■ 340	■ 20

Pe	Perforación (mm)		
Ø	PROFUNDIDAD		
3 8	1 50		
3 8	1 50		
4 8	1 50		
4 8	1 50		
4 8	1 50		
4 8	■ 150		





5



Eficiencia energética

Ahorro y eficiencia energética.



Color amarillo

El color amarillo advierte de zonas de peligro y previene impactos.



Mantenimiento

Mínimo mantenimiento. Excelente fiabilidad y durabilidad.



Elasticidad

Máxima resistencia a golpes por su elasticidad.



Rápida reparación

Fácil y rápida reparación a un coste mínimo.



Máxima protección

Máxima protección, amortigua el impacto y no lo transmite.



Reciclable

100% reciclable.



Higiene

Diseño higiénico y estético. Fácil limpieza.

Protecciones PTH

Guardarrail PTH 110

La mejor solución para proteger cualquier pared u objeto, gracias a su flexibilidad al recibir un impacto.



Dimensiones (mm)				
LONGITUD	N° BASES	ALTURA	ø VARILLA	
500	2	175	14	
1000	2	175	14	
1500	3	175	14	
2000	3	175	14	
2500	4	175	14	

Perforación (mm)		
Ø	PROFUNDIDAD	
36	150	
36	150	
36	150	
36	150	
36	150	



6



Guardarrail PTH 170 / PTH 170 PLUS

Protección de gran resistencia y mayor altura. Opción PLUS con barra de refuerzo inferior. Tapón roscado de HDPE.



Dimensiones (mm)				
DIÁMETRO	LONGITUD	N° BASES	ALTURA	ø VARILLA
170	500	2	220	16
170	1.000	2	220	16
170	1.500	3	220	16
170	2.000	3	220	16

Perforación (mm)		
Ø	PROFUNIDAD	
38	150	
38	150	
38	150	
38	150	



7



PTH protecciones perimetrales de puertas

La mejor solución para proteger cualquier puertas, gracias a su flexibilidad al recibir un impacto.



Dimensiones (mm)					
ANCHO	2.500	3.000	3.500	4.000	Para otras medidas consultar
ALTURA	2.500	3.000	3.500	4.000	Para otras medidas consultar





Resistente

Resistente a impactos.



Flexible

Flexibilidad y resistencia.



Brazos articulados

Brazos articulados de refuerzo incorporados.



Fácil montaje


Fácil montaje y reparación.

Zócalo de polietileno

Zócalos diseñados para **proteger las paredes a la altura del suelo**. Están fabricados con polietileno de alta densidad irrompible para garantizar la máxima durabilidad a pesar de unas condiciones de uso adversas.

Su longitud es de 2000 mm con alturas variables entre los 150 y 1000 mm.



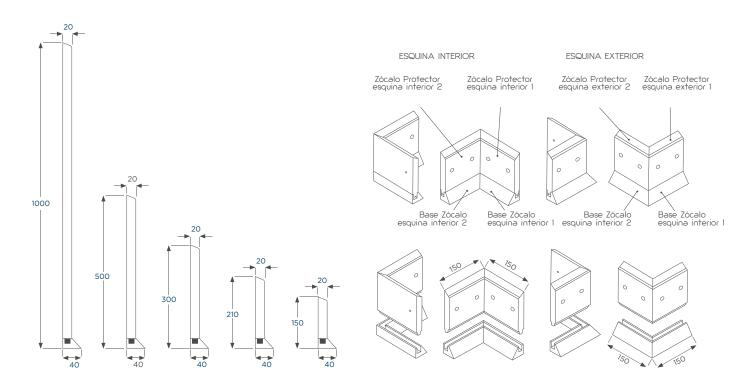



Fijación

Fijación al suelo y pared.



Fácil instalación

Fáciles y rápidos de instalar.



Tornillos ocultos

Tornillos ocultos para evitar accidentes dentro de las instalaciones.



Alta resistencia

Alta resistencia a impacto.



Irrompibles

Son irrompibles.



Sistema

Sistema de dos piezas.

9



info@kavidoors.com +34 960 619 719 Polígono El Molí, Partida El Testar s/n 46980 Paterna, Valencia, España



& kavidoors.com