

Fiche technique

Porte pivotante frigorifique industrielle

Porte pivotante frigorifique industrielle



Les portes pivotantes frigorifiques industrielles Kavidoors sont destinées à une utilisation dans des **chambres froides d'entreposage (+0 °C), de congélation -20 °C), et dans des tunnels de congélation (-40 °C)**. Elles sont indiquées pour l'industrie de la viande, l'industrie laitière, la culture de fruits et légumes, la pêche et la logistique.

Elles sont adaptées aux **espaces à grandes dimensions ou à transit aérien de machines de manutention et cabines de machines de réfrigération**.

Cadre

Cadre **frigorifique autoportant** construit avec des profils en aluminium extrudé avec revêtement anodisé de 20 microns couleur argent poli, avec, en option, les variantes laqué ou blanc. Doté de **passage de chariot**.

Cadre télescopique avec double rupture de point thermique. Système innovant de cadre et chambranle télescopique très robuste pour **adaptation parfaite à la fixation sur paroi ou au mur de construction** peu importe la largeur. Ce profil est doté **d'une isolation pour la résistance chauffante** dans des applications à température de **congélation**.

Vantail

Superposée sur le cadre et terminée par des moulures latérales en aluminium anodisé.

Le vantail est doté de **jointes EPDM coextrudés** qui assurent une **parfaite l'étanchéité**.

Largeur de lumière maximale	1,8 m
Hauteur de lumière maximale	4 m
Superficie totale maximale	5 m ²

Température	+0 °C	-20 °C	-40 °C
Épaisseur du vantail	80 mm	100 mm	120 mm

Options

- Paroi vitrée ISO de 300 x 300 pour la conservation.
- Protections sur le vantail en inox/damier.
- Cadre à fixer sur la construction ou cadre rodé.
- Fermeture multipoint.
- Électroaimant.
- Passage de chariot surélevé.
- Système de capot pour rampe aéronautique.
- Porte pivotante à double vantail.
- Ferme-porte à ressort.

Ferrures

Fermeture STUV en option à levier avec clé, ouverture multifonctionnelle à pression et à révolution.



Poignée inoxydable de sécurité antipanique pour homme enfermé.




Charnière

Charnière STUV Varioflex. Fabriqué en matériau ZINC gris, avec un angle d'ouverture maximum de 180° et une position de rétention à 120°. Il est réglable dans trois directions 3D.



Coupe-froid

Coupe-froid périphérique souple en EDPM avec fixation au feuille au moyen d'une flèche logée dans le profil de logement. Facile à remplacer.

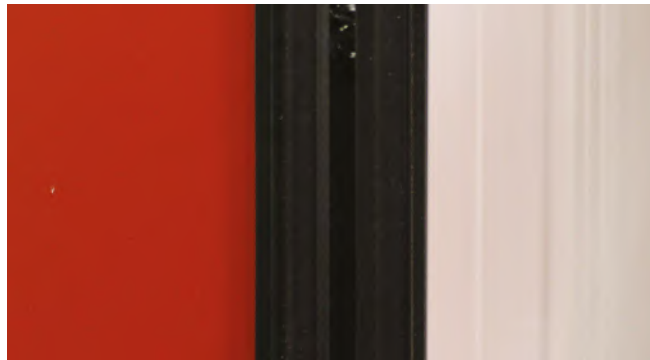

Montage facile

Installation facile et rapide, puisqu'elle est fournie préinstallée.



Durabilité

Durabilité prolongée et résistance en conditions d'utilisation extensive.



Résistance

Résistance à la corrosion, y compris dans Peu d'entretien des environnements agressifs ou corrosifs, en fonction de la finition.



Efficacité énergétique

Efficacité énergétique



Propriétés fonctionnelles

Propriétés fonctionnelles, climatiques, hygiéniques et sanitaires optimales.



Temps

Gain de temps et d'argent.



Adaptable


Adapté aux spécifications du projet.




Charnières

Charnière de haute résistance mécanique.


Vue extérieure

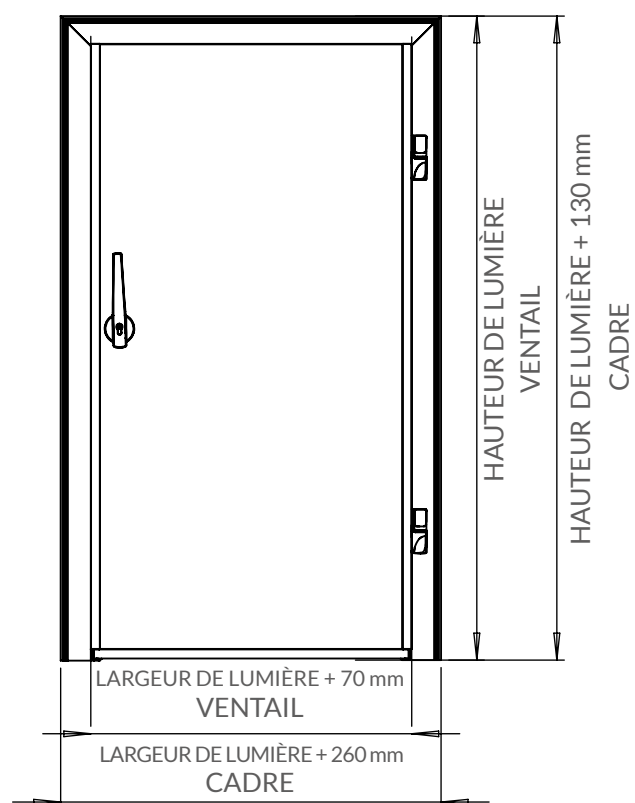

Vue latérale

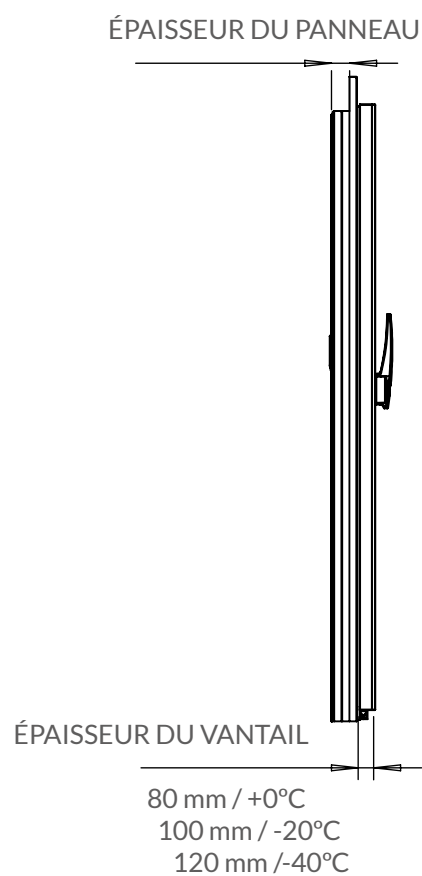


Vue intérieure

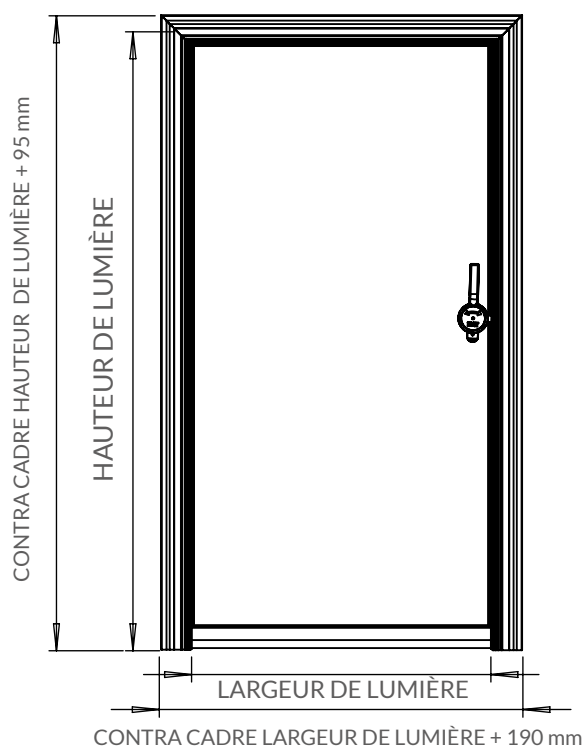

Dimensions de la fosse (modèle KHFV et KHTV)

Chambre intérieure

Chambre externe

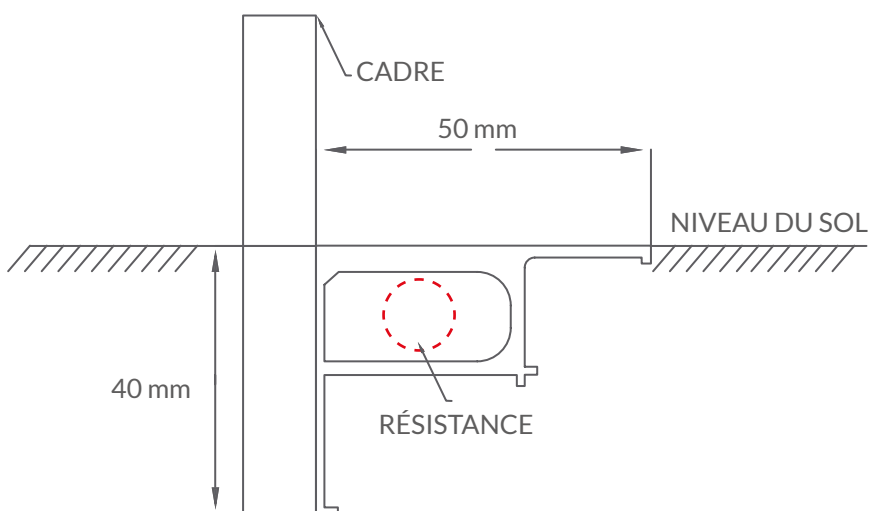



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com