

Fiche technique


Porte
frigorifique rapide
T+0 °C -20 °C

PORTE FRIGORIFIQUE RAPIDE T +0°C Et -20°C auto-réparable




Les portes frigorifiques rapides monocouches Kavidors sont spécialement conçues comme solution pour **limiter la condensation dans les chambres froides à forte charge d'humidité** dans leur accès. Utilisées dans des chambres froides **d'entreposage (+0 °C)**, de congélation **-20 °C**. Elles supportent une température de **-25 °C**. Fonction auto-réparable.


Options d'ouverture




POIGNÉE



CHAMP MA-
GNÉTIQUE



RADAR



CONTRÔLE
À DISTANCE

Options

- ✓ Temporisateur d'ouverture.
- ✓ Laquage blanc.
- ✓ Porte ayant tous ses composants en acier inoxydable 304.
- ✓ Configuration UL.

Structure

Guides en aluminium anodisé avec des joints en polyéthylène et à faible usure pour **une isolation de qualité supérieure**.

Linteau inoxydable avec système de linteau dynamique pour s'adapter à la bâche et **éviter le passage de l'air et la perte de température**.
Console d'appui et fixations.

Sécurité

La porte est dotée d'un interrupteur d'urgence en intérieur adapté aux basses températures, et en extérieur. Dans **les chambres de congélation**, la porte est dotée d'une **cellule photoélectrique émettrice-réceptrice incorporée dans le guide** afin que le brouillard ne provoque pas de faux positifs. Disponibilité d'un système de cellules photoélectriques sur le linteau pour **sécurité anti-écrasement** avec retour. Bâche avec profil inférieur SOFT EDGE.

Moteur

- Moteur 3x380/400 VAC+N+PE, 90 trs/min.
- Protection IP65.
- Puissance : 0,55 kW.
- La vitesse de la porte dépend des dimensions.
- Contrôle de température intégré dans la plaque à branchements.
- 60 N/m.
- Capteur technique : -80 °C.

Couleurs

Nous disposons d'une **grande variété de couleurs RAL** pour répondre aux besoins de chaque client.



Tableau de commande

- Contrôle numérique de la régulation et de la position de la porte.
- Caisse protectrice IP54 en matériau plastique ABS pour son montage dans des endroits à température positive.
- Ensemble de terminaux de haute qualité pour la connexion externe.
- Branchement à 220 V. 1P+N+T.
- Afficheur visible depuis la couverture.
- Possibilité de programmation externe autableau.

Bâche

Bâche sans hublot de 7 mm avec transmittance thermique de 3,3 W/m²K. **Double système chauffage au niveau des guides, moteur et bâche pour éviter la formation de givre** dans les chambres de congélation. La bâche et le moteur supportent des températures atteignant 25 °C en dessous de zéro.

- 1 Bâche et bitte d'amarrage.
- 2 Porte frigorifique rapide.
- 3 Hublot.
- 4 Tableau de commande Kaviddoors.



Système No Frost
Évite la formation de givre.




Isolation
Isolation optimale.



Coût énergétique
Réduction du coût énergétique. Gain économique.



Température
Pertes de température minimales à l'ouverture de la porte, jusqu'à 25 °C.

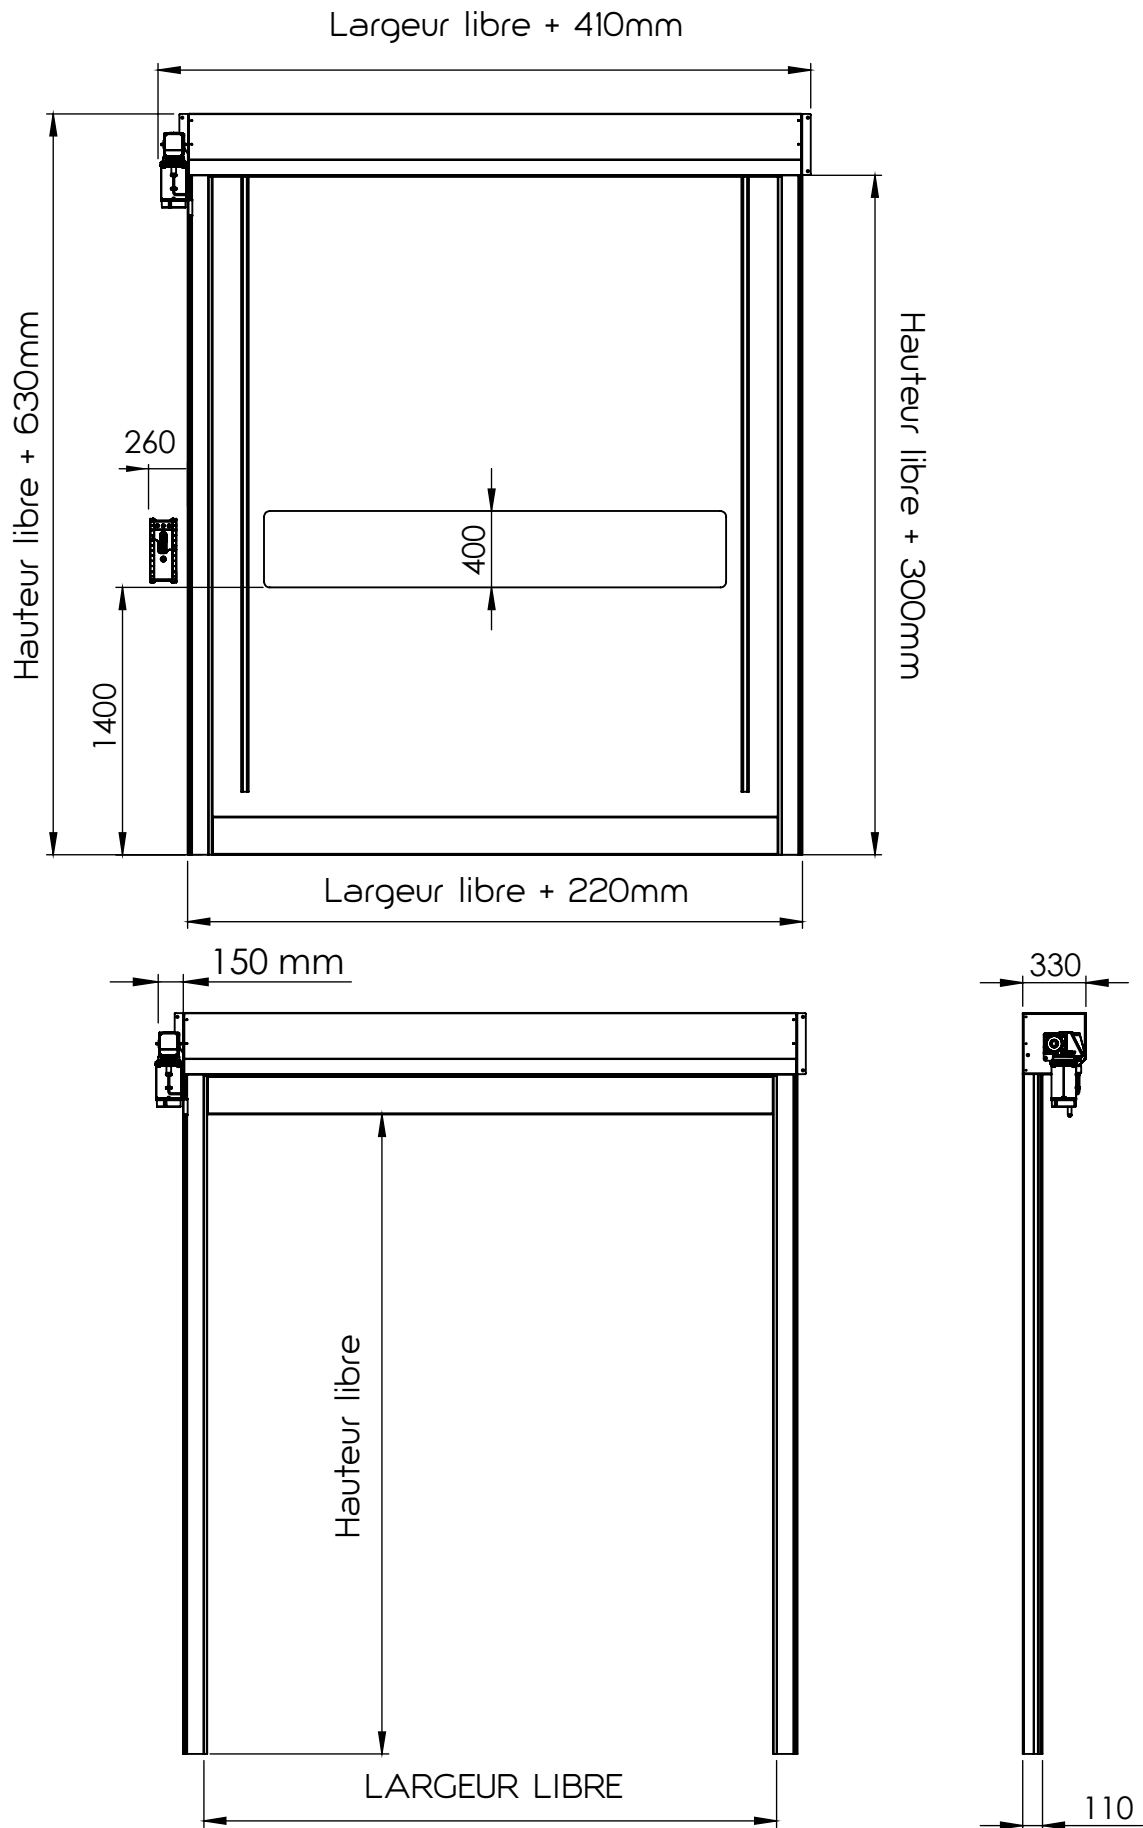



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, Espagne

 kavidoors.com