

Fiche technique

Porte rapide empilable


Porte rapide empilable



Les portes rapides empilables Kaviddoors offrent une solution à la **sectorisation** des zones de travail, en intérieur **comme en extérieur**, avec un niveau élevé de déplacement de personnes et de véhicules, d'où la nécessité de manoeuvres rapides d'ouverture et de fermeture. **Résistance au vent de classe 2.**

Son application peut se faire dans des trous **de grande taille** et dans n'importe quel secteur de l'industrie, ce qui est important pour souligner **l'amélioration de l'efficacité énergétique** de l'installation en raison de sa vitesse d'actionnement.

Options d'ouverture:

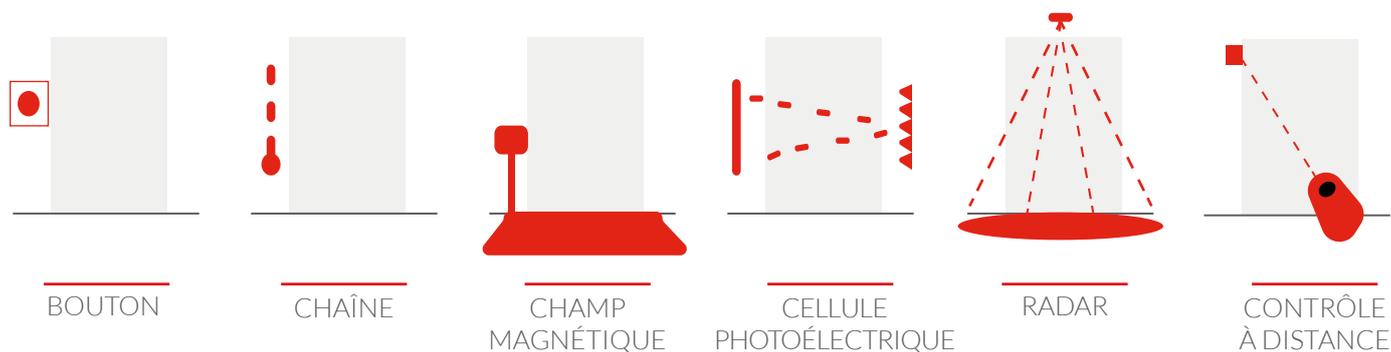

Options

- Automatisation (options d'ouverture).
- Couvre-moteur métallique.
- Configurations différentes de fenêtre.
- Profil laqué en blanc.
- Système SAI d'urgence.
- KIT de salle blanche (couvre-moteur, joint étanche, ...).
- Signalisation lumineuse.
- Design de bâches d'entreprise personnalisées.
- Moteur à protection contre l'humidité IP65.
- Moteur en position horizontale.
- Auto-réparable.
- Guide TRAFFIC laqué lumineux RAL 1026-RAL 2005.

Structure

Guides latéraux et caisson supérieur fabriqués en acier galvanisé et laqué en RAL 7011, pourvus de joints latéraux.

Configurée avec une bâche fabriquée en tissu de polyester avec revêtement en PVC aux deux faces, densité 900 gr/m². Elle est dotée de deux lignes de hublots.

Moteur

- Moteur triphasé avec système de parachutes intégré dans son engrenage et ses fins de course pour encodage.
- Vitesse 1 m/s.



Sécurité

Il est doté d'une **bande de sécurité inférieure anti-écrasement**, moteur avec système de parachute, panneau de boutons intérieur/extérieur, cellule photoélectrique et bande de bâche inférieure en jaune et noir. Répond aux **spécifications de sécurité** requises conformément à la **norme EN13241-1**. Temporisateur et variateur de vitesse. **Réaction au feu** : classification M2.

Tableau de commande

- Programmable.
- Protection IP65.

Couleurs

Nous disposons d'une **grande variété de couleurs** pour répondre aux besoins de chaque client : blanc 9016, jaune 1003, orange 2004, rouge 3002, bleu 5015, bleu 5002, vert 6026, gris 7038 et noir 9005.



Résistance

Grande résistance à l'air. Vent de classe 2.



Vitesse d'ouverture/de fermeture

Ouverture et fermeture avec variateur de vitesse : vitesse maximal d'ouverture et de fermeture 1 m/s.



Fermeture

Fermeture avec des garanties climatiques et sanitaires.



Étanchéité

La fermeture rapide et étanche de la porte rapide empilable Kavidoors permet un meilleur contrôle climatique. Avec un système de bâche sans renforts et un guide étanche, nous rendons possible une fermeture avec des garanties climatiques et sanitaires.



Montage facile

Programmation facile et régulation.



Durabilité

Les portes rapides Kavidoors sont fabriquées avec des matériaux de grande qualité, offrant une résistance et une durabilité prolongées.



Entretien


Peu d'entretien.



Sécurité

Cette porte est conforme aux spécifications de sécurité requises par la norme EN13241-1 et répond à la classe de résistance au vent 2. Le moteur satisfait à la norme DIN-EN 12453 pour « Portes industrielles, commerciales et de garage ».

Plans

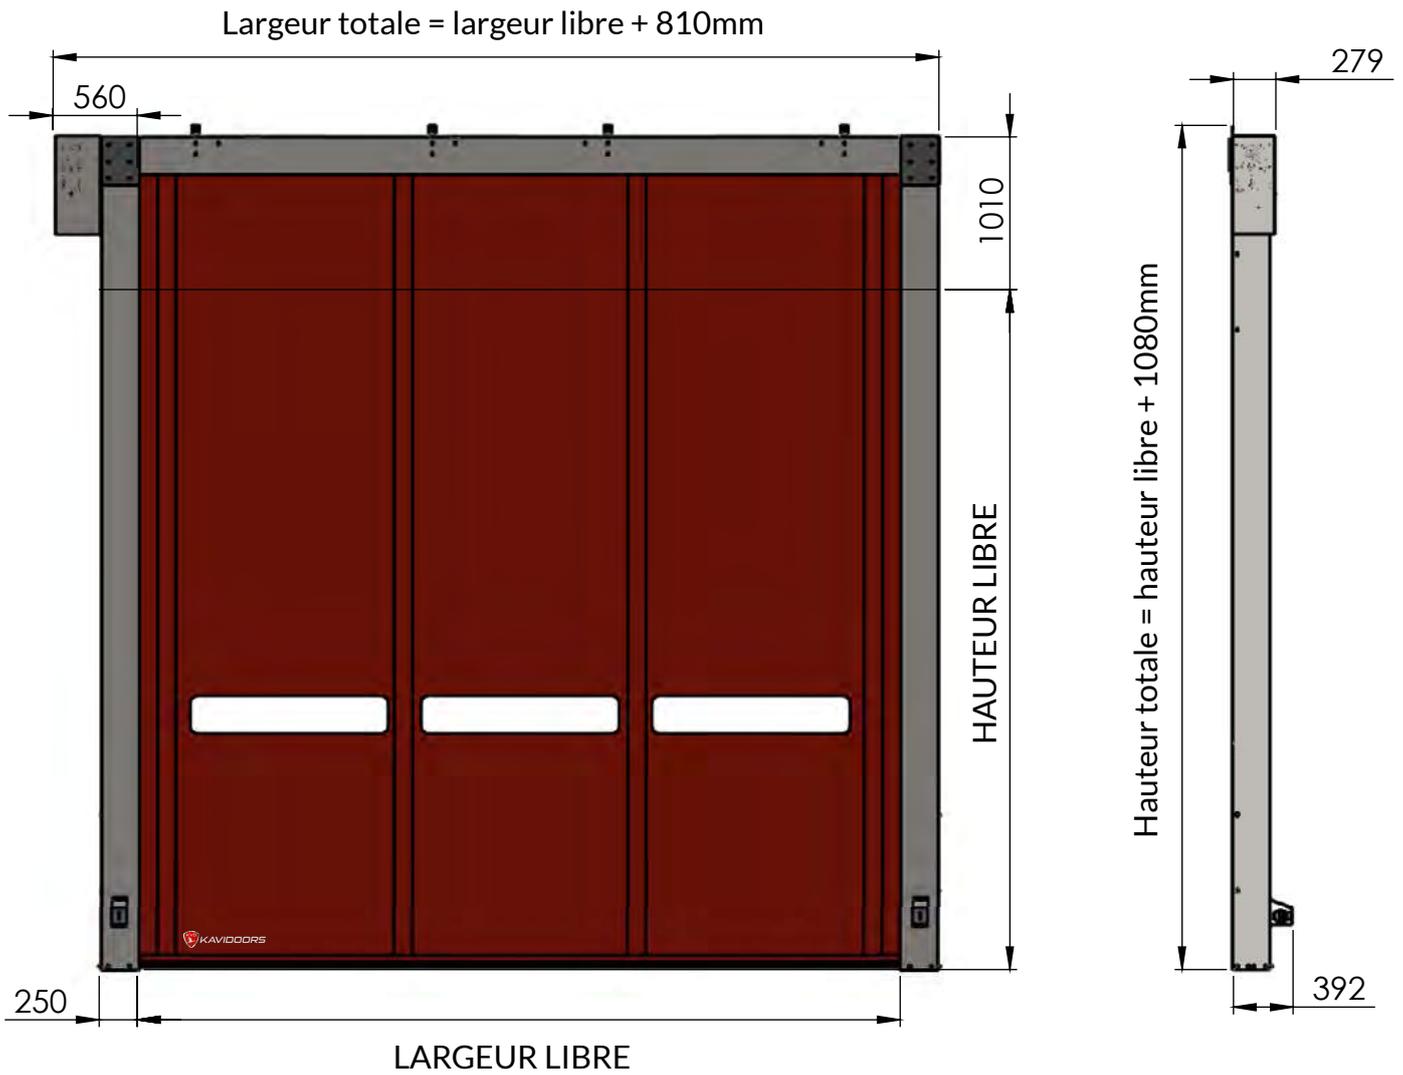



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, España

 kavidoors.com