

Fiche technique


# Porte roulante rapide pour salle stérilisée

# Porte **roulante rapide pour salle stérilisée** auto-réparable



Les portes roulantes rapide pour salle stérilisée Kavidoors offrent une solution à la **sectorisation des zones de travail, notamment entre les zones « propres » et « sales »** grâce à un système de « sas » à fort trafic et **nécessité de manoeuvres rapides d'ouverture et de fermeture**. Si la bâche subit un choc, elle glisse hors des guides sans dommage et revient ensuite à sa position initiale.

## Options d'ouverture:

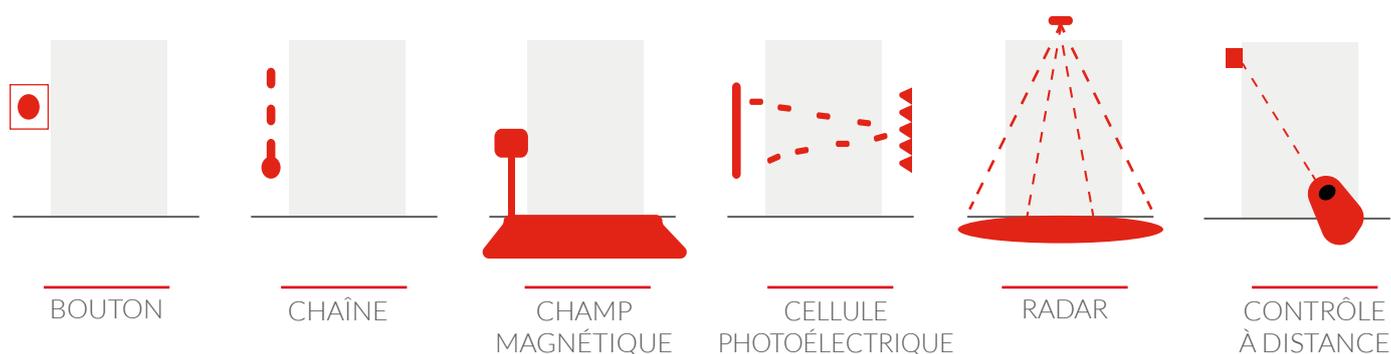

## Options

- Tous les éléments sont en acier inoxydable (guides, linteau, console, pieds et vis).
- Structure en aluminium anodisé.
- Système d'alimentation sans interruption monophasé 1200 w (SAI).
- Wide variety of RAL colors.
- Signal intermittent.
- Linteau réduit.
- Système de sas entre plusieurs portes par le biais d'une unité de commande programmable.
- Hublots supplémentaires ou sur mesure.

## Moteur

- Source d'alimentation 3PH 230V/400V VAC+PE, 160 trs/min, IP54.
- Vitesse d'ouverture et de fermeture jusqu'à 1m/s.
- Puissance : 0,55 kW.
- Fins de course électroniques.
- Engrenages à niveau de bruit réduit.
- 35 N/m.
- Positionnement pour encodage. Option d'intégration de détecteurs électriques.
- Couvre-moteur.



## Tableau de commande

- Branchement monophasé 1x230 VAC+PE a 50-60 Hz avec convertisseur de fréquence.
- Contrôle numérique de la régulation et de la position de la porte.
- Caisse protectrice IP56 en matériau plastique ABS pour montage dans des endroits à température positive.
- Protégée avec l'usage de dispositifs de classe II et d'une isolation renforcée.
- Visionneuse de l'afficheur dans le boîtier pour faciliter l'utilisation lorsque la caisse est fermée.
- Temporisation de fermeture de 0 à 99 secondes.
- Rampes d'accélération et de décélération réglables.



### Hygiène

Contrôle et sécurité pour une meilleure hygiène. Nettoyage facile.



### Design

Norme EN ISO 14644-1.

### Fixation au sol.

Fixation au sol cachée.



### Montage facile

Installation, programmation et réglage simples et rapides avec un minimum d'entretien. Porte préinstallée.



### Gain


Gain de temps et d'argent.



### Sécurité

Elle satisfait aux spécifications de sécurité requises par la norme EN13241-1 et répond à la classe de résistance au vent 2.

# Plans

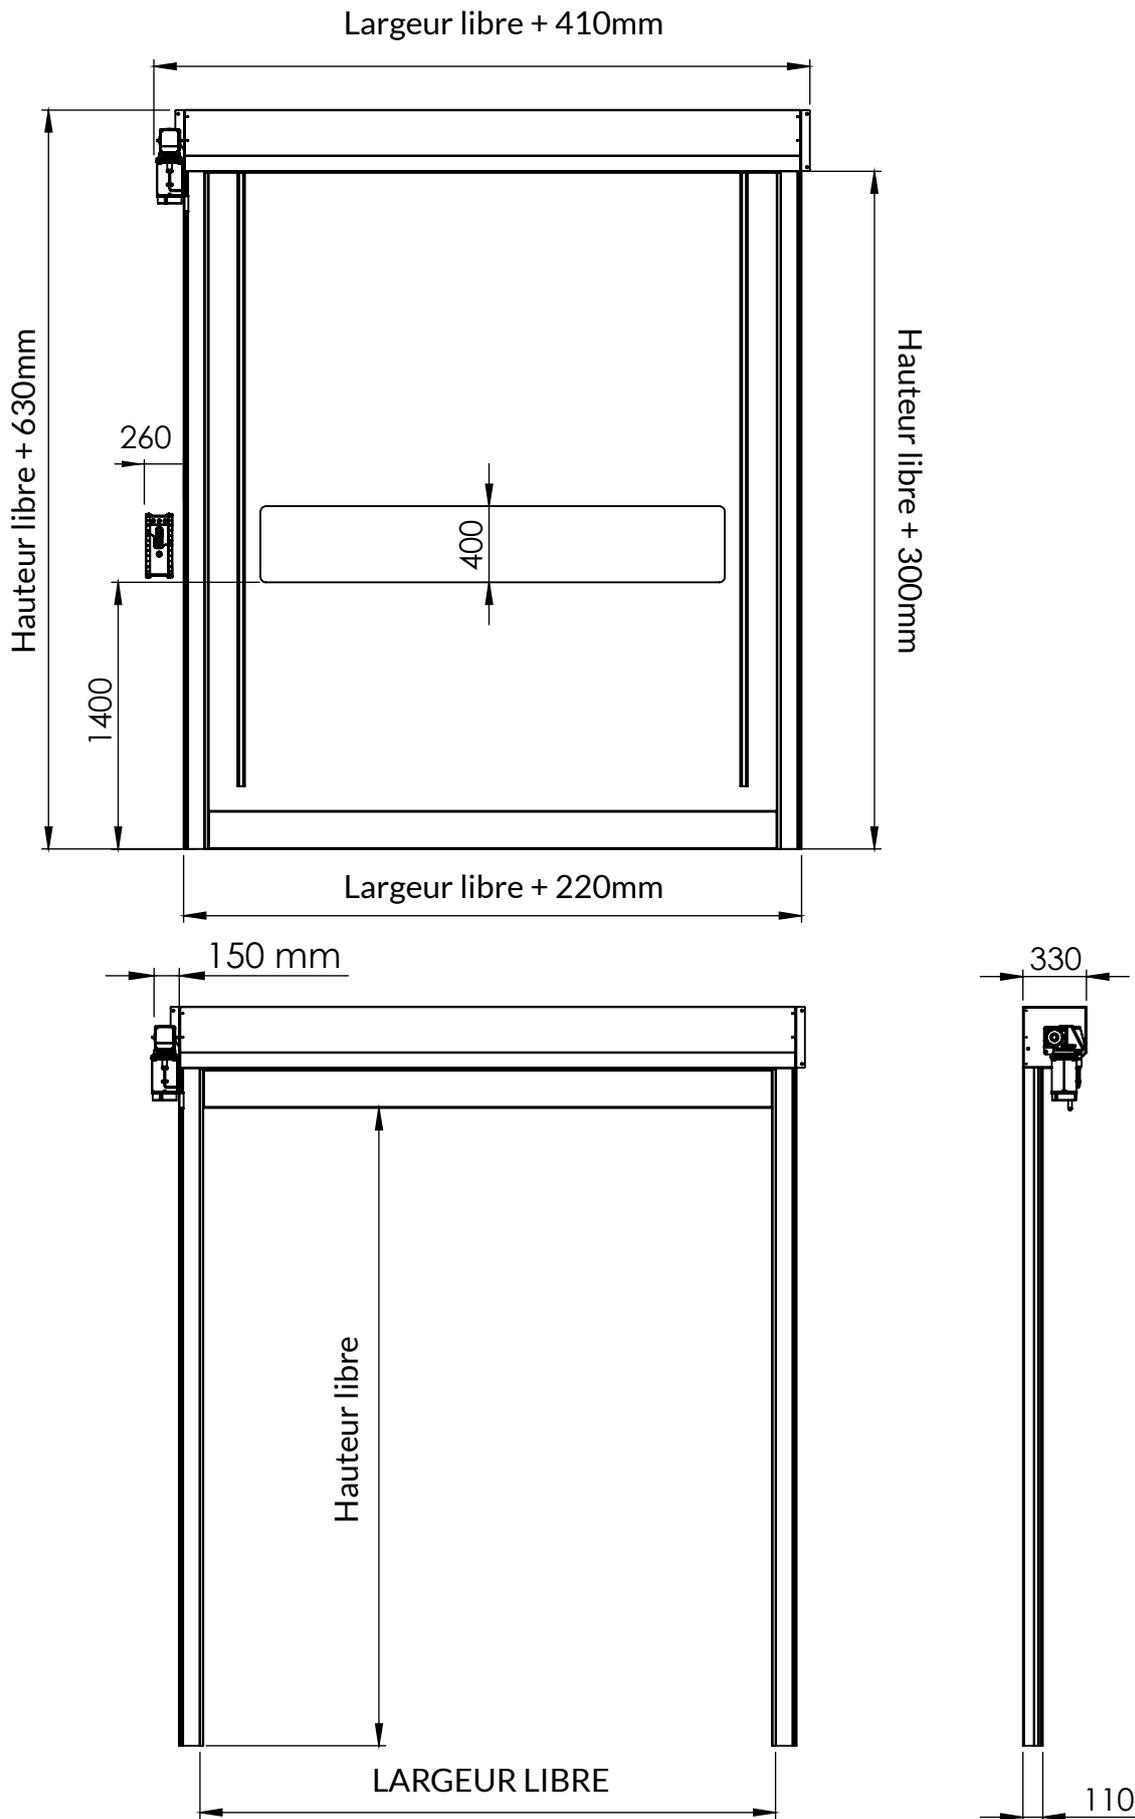



[info@kavidoors.com](mailto:info@kavidoors.com)

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n  
46980 Paterna, Valencia, España

 [kavidoors.com](http://kavidoors.com)