

Fiche technique


Porte roulante rapide

PORTE ROULANTE RAPIDE



Les portes roulantes rapides Kavidors sont spécialement conçues pour les zones de climat intérieur avec des températures comprises entre 5 et 80 °C. À utiliser comme élément de séparation dans les zones à flux continu de marchandises, pour assurer une isolation optimale. Installable dans n'importe quel secteur industriel, elle est toutefois particulièrement recommandée dans les endroits à fort trafic.

Options d'ouverture

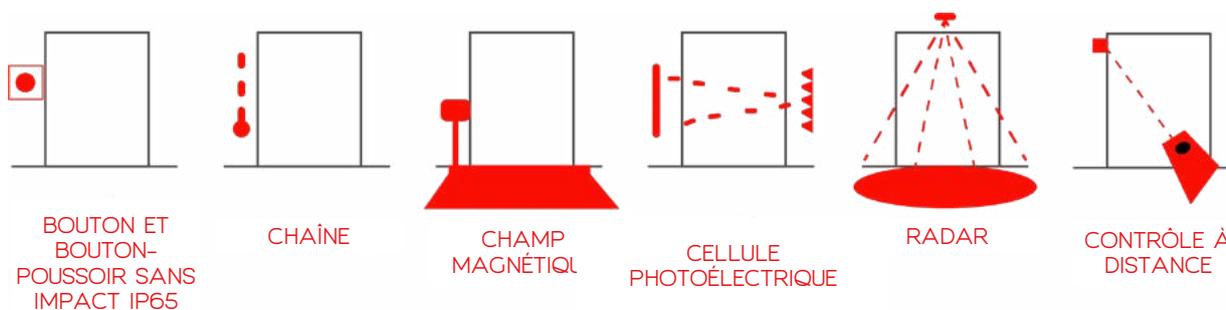

Options

- ✓ Couvre-moteur métallique.
- ✓ Tous les éléments sont en acier inoxydable (guides, linteau, console, pieds et vis).
- ✓ Hublots supplémentaires ou sur mesure.
- ✓ Panneau électrique avec connexion monophasée, utilisation à 220 V ou 60 Hz, $v = 1,2 \text{ m/s}$ avec onduleur.
- ✓ Auto-réparable.
- ✓ Profils laqués en blanc.
- ✓ Système SAI d'urgence.
- ✓ Design de bâches d'entreprise personnalisées.
- ✓ Signal intermittent.
- ✓ Linteau réduit.
- ✓ Fins de course à induction.

Structure

Fabriquée avec **linteau en aluminium anodisé avec un niveau élevé d'étanchéité**. Fixations au mur et au sol en acier inoxydable. Système de câbles cachés. Configurée avec une bâche en PVC-Nylon doublée de 1 mm d'épaisseur et 900 gr/m² avec fenêtre transparente configurable.

Largeur de lumière maximale	4 m
Hauteur de lumière maximale	3,4 m

Moteur

- Tension de alimentación 3x400V/ 3x230V VAC+PE, 160 rpm.
- Vitesse d'ouverture et de fermeture : 1 m/s.
- Fins de course à occulter.
- Protection contre l'humidité IP65.
- Engrenages à niveau de bruit réduit.

Sécurité



Barrière de cellules photoélectriques intégrée dans le guide. Boutonnière d'urgence d'intérieur/extérieur et **possibilité d'ouverture manuelle en cas d'urgence**.

Tableau de commande

- Contrôle numérique de la régulation et de la position de la porte.
- Contacteurs de bloc mécaniques et longue durée.
- Ensemble de terminaux de haute qualité pour la connexion externe.
- En cas de coupure de courant, la porte ne se déprogramme pas, et il n'est pas nécessaire de régler sa position.
- Connexion triphasée 3x380/400 VAC+N+PE ou monophasée 2x230 VAC+N+PE.

Couleurs

Nous disposons d'une **grande variété de couleurs RAL** pour répondre aux besoins de chaque client.

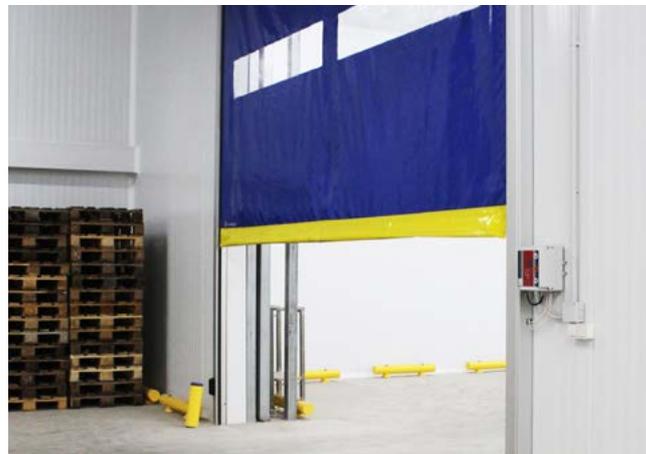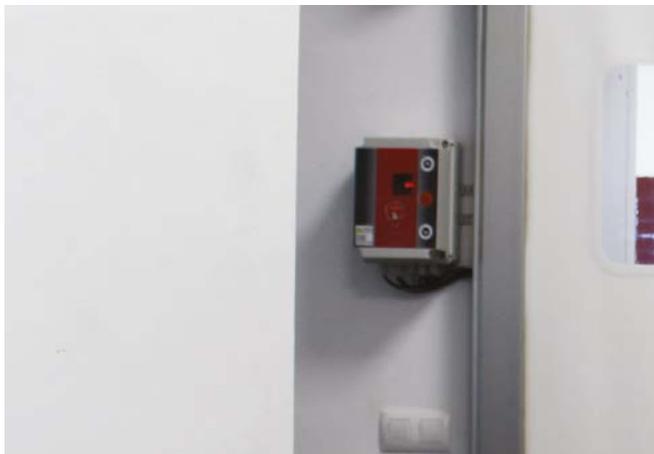

Montage facile

Installation, programmation et réglage simples et rapides avec un minimum d'entretien. Porte préinstallée.



Personnalisation

Personnalisation des bâches d'entreprise.



Gain

Gain de temps et d'argent.



Sécurité




Cette porte satisfait aux spécifications de sécurité requises conformément à la norme EN13241-1. Marquage CE.



Système de sécurité

Système de sécurité unique.

Plans

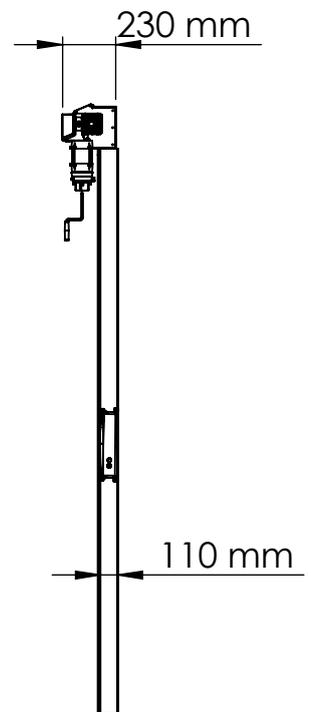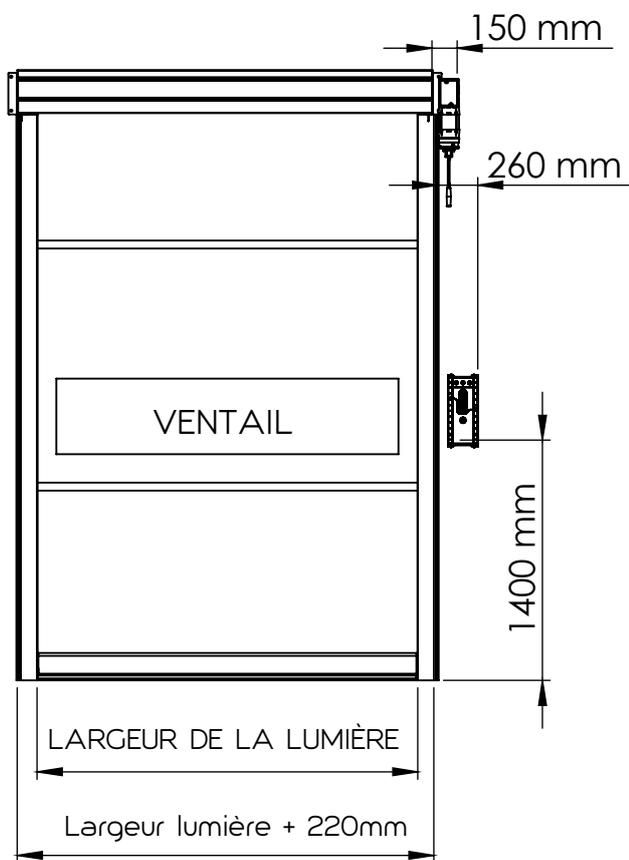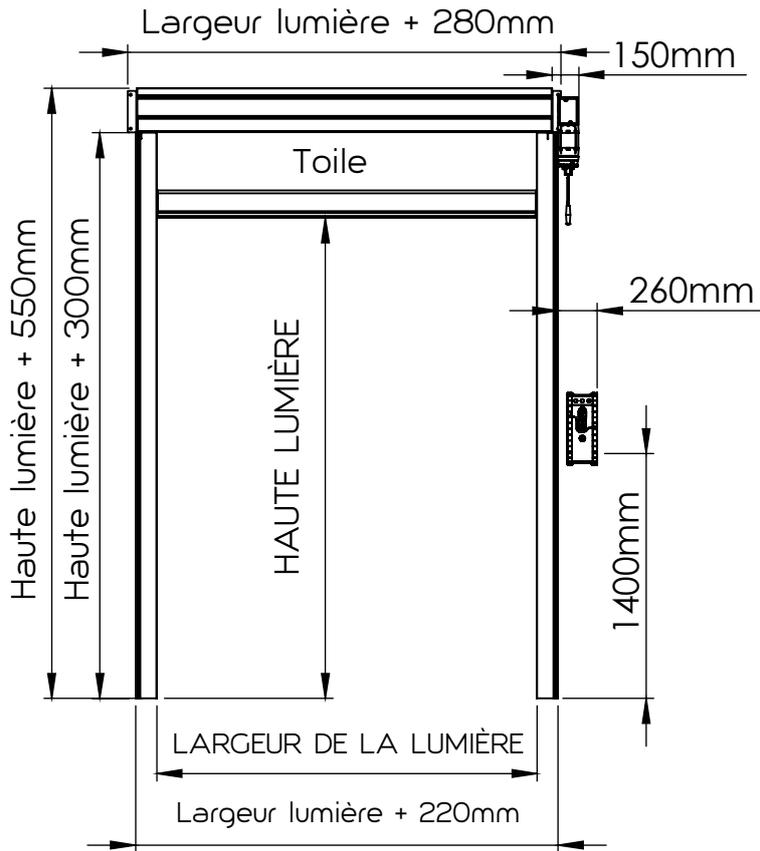



info@kavidoors.com

+34 960 619 719

Polígono El Molí, Partida El Testar s/n
46980 Paterna, Valencia, Espagne

 kavidoors.com